

KATI ATIK TUTUCULAR

YTGF-YTOF-YTTF Serisi



Ürün Tanımı

YTGF-YTOF-YTTF, mutfak, restoran ve kafelerin yoğun çalışma temposunda ortaya çıkan katı atıkların (kıl, tüy, lif, balık pulu, gıda artıkları vb.) gider hattına karışmasını önlemek için özel olarak dizayn edilmiştir. Modern tesisat yönetiminin vazgemez bir parçası olan bu sistem, sadece bir atık tutucu değil, aynı zamanda kanalizasyon altyapınızı koruyan bir güvenlik kalkanıdır.

Neden YTOF Kullanılmalı?

Pul ve kılçık yönetimi için mükemmel çözüm.

Et lifleri ve kemik parçalarının tutulması.

Yüksek hacimli yemek üretimi yapılan alanlar.

Lif ve tüy gibi gider tıkayıcı maddelerin filtrasyonu



Tesisat Dostu



Sızdırmazlık Garantisi



Yekpare Güçlü Gövde



Kolay Temizlik



Hızlı ve Esnek Montaj Protokolü

YTGF-YTOF-YTTF, "Tak-Çalıştır" prensibiyle tasarlanmıştır. Karmaşık tesisat değişikliklerine gerek duymadan sisteminize entegre olur.

Kompakt Tasarım:

Kompakt ölçüleri sayesinde tezgah altlarına, lavabo çıkışlarına veya dar teknik alanlara kolayca sığar.

Zemin Uyumu:




Düz taban yapısı sayesinde zemine tam oturur, sarsıntı yapmaz ve ek bir sabitleme gerektirmez

Yön Bağımsız Kurulum:

Giriş ve çıkış ağzlarının konumu, tesisat yönünüze göre projelendirilebilir.

Standart Bağlantı:

50 mm'lik standart giriş-çıkış çapları ile mevcut pimaş hatlarınıza doğrudan uyum sağlar. (Opsiyonel 70 mm ve 110 mm seçenekleri mevcuttur).

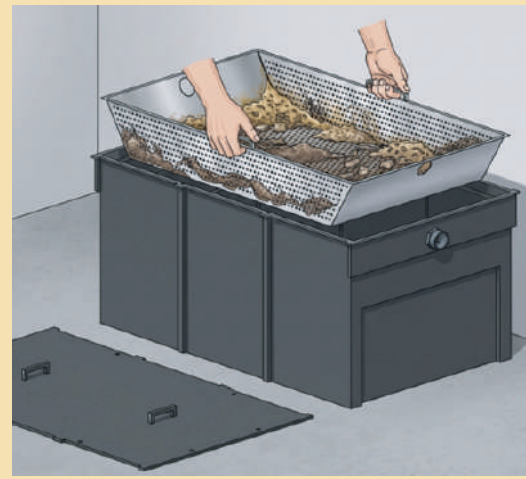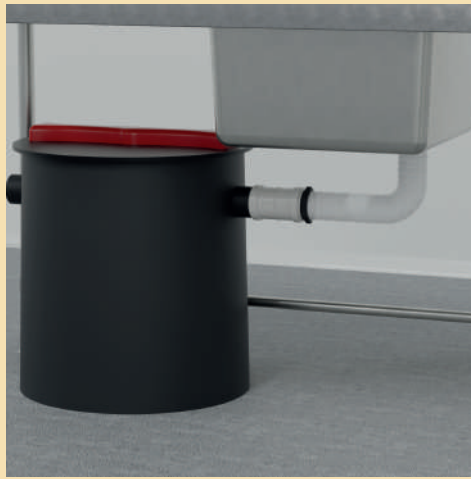
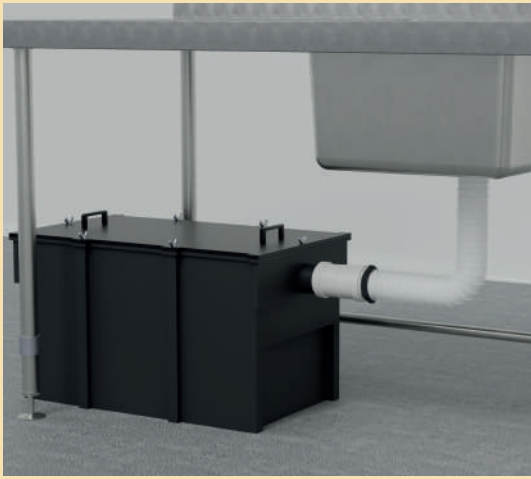


Mevzuat Uyumluluğu

Yerel yönetimlerin ve çevre şehircilik yönetmeliklerinin "atık suyun kanalizasyon hattına verilmeden önce kaba atıklardan arındırılması" şartına %100 uyum sağlar. Drenajtimlerde işletmenizin standartlara uygunluğunu belgeler. Sektörel Uygulama Örnekleri Bu bölümde ürünün farklı işletmelerdeki Kurtarıcı rolüne odaklanıyoruz.

YTGF Ürün Özellikleri



- Katı atık tutucu
- Debi kapasitesi aralığı 0,2lt/sn-1.5 lt/sn
- Polietilen (HDPE) malzemeden rotobuilding ile imal edilmiştir
- Eksiz kaynaksız yekpare gövdeli
- Koku sızdırmaz EPDM contalı kapak
- Polietilen (HDPE) filtre
- Hafif, dayanıklı
- Bakımı ve Montajı kolay
- Kimyasal maddelere ve UV ışınlarına dayanıklı
- Çevre dostu

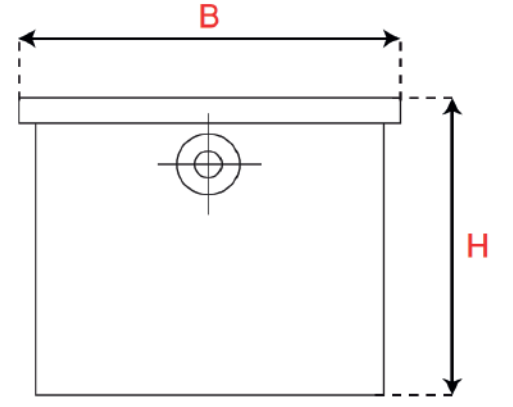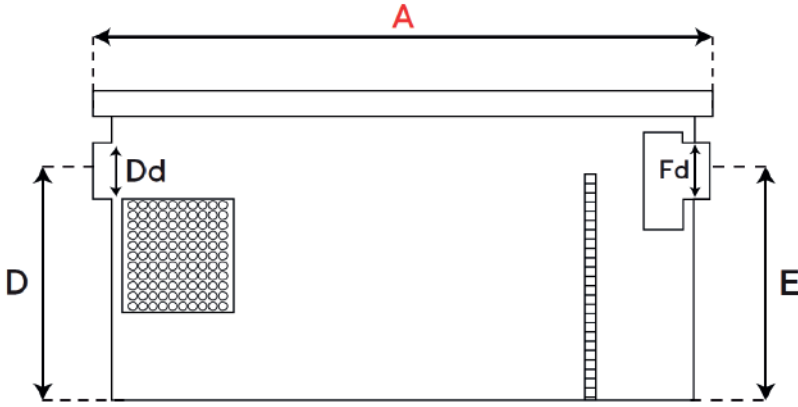

Model	Hacimler			Ölçüler					Giriş Çıkış Çap	Ağırlık
	Tortu	Debi	Toplam	Boy (A)	En (B)	Yük (H)	Aks (D)	Aks (E)		
	lt	lt/sn	lt	cm	cm	cm	cm	cm		
YTGF 0200	21	0,2	47	51	31	30	24	24	50/50	8
YTGF 0300	26	0,3	55	51	31	35	29	29	50/50	12
YTGF 0500	52	0,5	117	67	47	37	31	31	50/50	16
YTGF 0750	78	0,75	148	67	47	47	41	41	50/50	24
YTGF 1000	105	1	284	97	61	48	42	42	50/50	36
YTGF 1500	157	1,5	343	97	61	58	52	52	50/50	44

YTOF Ürün Özellikleri


- Katı atık tutucu
- Debi kapasitesi aralığı
0,2lt/sn-0.4lt/sn
- Polietilen (HDPE) malzemeden
rotobuilding ile imal edilmiştir
- Eksiz kaynaksız yekpare gövdeli
- Koku sızdırmaz EPDM contalı kapak
- Polietilen (HDPE) filtre
- Hafif, dayanıklı
- Bakımı ve Montajı kolay
- Kimyasal maddelere ve
UV ışınlarına dayanıklı
- Çevre dostu

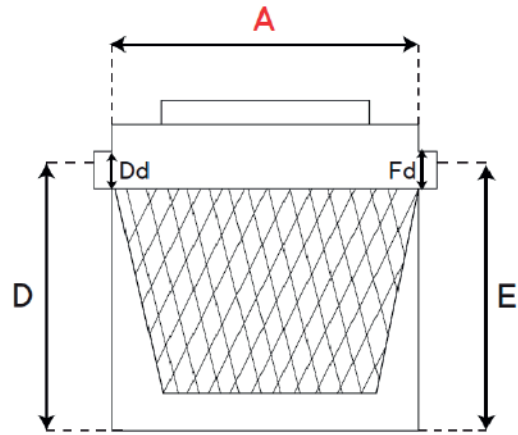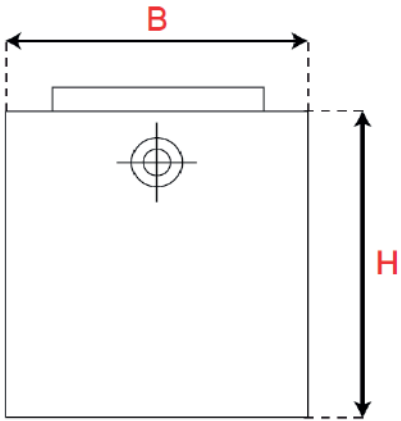

Model	Hacimler			Ölçüler					Giriş Çıkış Çap	Ağırlık
	Tortu	Debi	Toplam	Boy(A)	En(B)	Yük(H)	Aks (D)	Aks (E)		
	lt	lt/sn	lt	cm	cm	cm	cm	cm		
YTOF 0300	20	0,2	40	38	38	40	32	32	50/50	5
YTOF 0500	40	0,2	65	48	48	40	32	32	50/50	6

YTTF Ürün Özellikleri

- Tezgah altı model
- Polietilen (HDPE) Gövde
- Monoblok Tasarım
- Koku Sızdırmaz Kapak
- Geniş Kapasite Aralığı
- Kolay Temizlik
- Pürüzsüz İç Yüzey
- Yerli Üretim
- Sıcaklık Dayanımı
- Opsiyonel Bağlantılar
- UVC Dayanımlı Yüzey
- AISI 304 Kalite Paslanmaz Sepet
- Yekpare gövdeli
- Kolay monte edilir

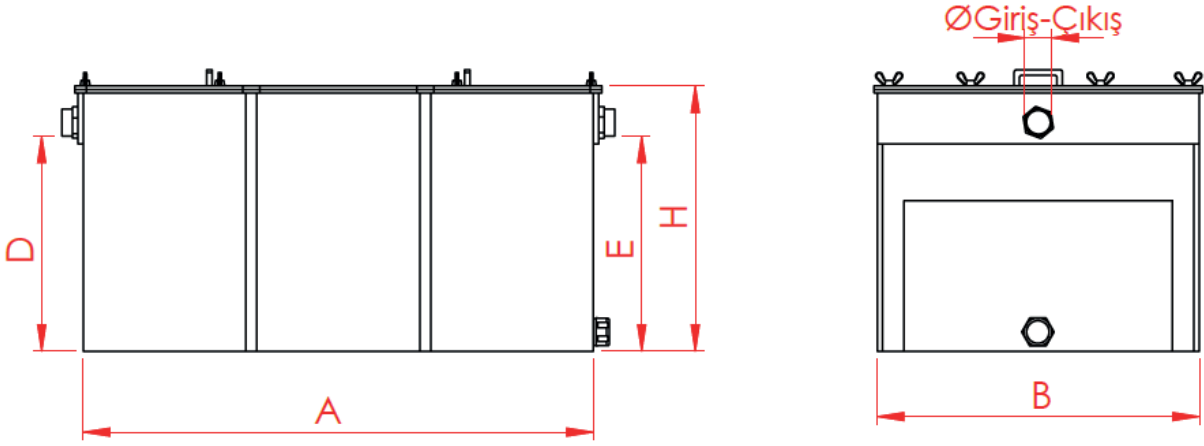

Seriler	Debi Max.	Kapasite (lt)		Boyutlar (mm)					Giriş/Çıkış Çapı	Ağırlık
	(lt/sn)	Tortu	Toplam	Boy A	En B	Yük. H	D	E	(mm)	(kg)
YTTF 0500	0,5	52	117	67	47	37	31	31	50/50	20
YTTF 0750	0,75	78	248	67	47	47	41	41	50/50	28
YTTF 1000	1	105	284	97	61	48	42	42	50/50	40
YTTF 1500	1,5	107	343	97	61	58	52	52	50/50	44



TEK İNŞAAT LİMITED ŞİRKETİ

Şair Mehmet Akif Ersoy Sk. No:2/A

34096 Fatih İstanbul TÜRKİYE

Tel : +90 212 632 57 83 (Pbx)

www.tankplast.com

tankplast34@gmail.com