

KATI ATIK TUTUCU

YTTF Serisi



Ürün Tanımı

YTTF, mutfak, restoran ve kafelerin yoğun çalışma temposunda ortaya çıkan katı atıkların (kıl, tüy, lif, balık pulu, gıda artıkları vb.) gider hattına karışmasını önlemek için özel olarak dizayn edilmiştir. Modern tesisat yönetiminin vazgeçilmez bir parçası olan bu sistem, sadece bir atık tutucu değil, aynı zamanda kanalizasyon altyapınızı koruyan bir güvenlik kalkanıdır.

Neden YTTF Kullanılmalı?

Pul ve kılçık yönetimi için mükemmel çözüm.

Et lifleri ve kemik parçalarının tutulması.

Yüksek hacimli yemek üretimi yapılan alanlar.

Lif ve tüy gibi gider tıkayıcı maddelerin filtrasyonu



Tesisat Dostu



Paslanmaz Çelik Fitre



Sızdırmazlık Garantisi



Yekpare Güçlü Gövde



Kolay Temizlik



YTTF Ürün Özellikleri

- Tezgah altı model
- Polietilen (HDPE) Gövde
- Monoblok Tasarım
- Koku Sızdırmaz Kapak
- Geniş Kapasite Aralığı
- Kolay Temizlik
- Pürüzsüz İç Yüzey
- Çevre Dostu
- Dayanıklılık

- Yerli Üretim
- Sıcaklık Dayanımı
- Opsiyonel Bağlantılar
- UVC Dayanımlı Yüzey
- AISI 304 Kalite Paslanmaz Sepet
- Yekpare gövdeli
- Kolay monte edilir
- Patentli model
- Esnek Montaj Opsiyonu

Kullanım Alanları


Özellikle katı atık yükü fazla olan şu işletmeler için idealdir:

Balık Restoranları: Pul ve kılçık yönetimi için mükemmel çözüm.

Otel ve Fabrika Mutfakları: Yüksek hacimli yemek üretimi yapılan alanlar.

Kasap ve Et İşleme Tesisleri: Et lifleri ve kemik parçalarının tutulması.

Tekstil Atölyeleri: Lif ve tüy gibi gider tıkayıcı maddelerin filtrasyonu.



Montaj ve Kurulum Kolaylığı

Hızlı ve Esnek Montaj Protokolü

YTTF, "Tak-Çalıştır" prensibiyle tasarlanmıştır. Karmaşık tesisat değişikliklerine gerek duymadan sisteminize entegre olur.

Kompakt Tasarım:

Kompakt ölçüleri sayesinde tezgah altlarına, lavabo çıkışlarına veya dar teknik alanlara kolayca sığar.

Zemin Uyumu:


Düz taban yapısı sayesinde zemine tam oturur, sarsıntı yapmaz ve ek bir sabitleme gerektirmez

Yön Bağımsız Kurulum:

Giriş ve çıkış ağzlarının konumu, tesisat yönünüze göre projelendirilebilir.

Standart Bağlantı:

50 mm'lik standart giriş-çıkış çapları ile mevcut pimaş hatlarınıza doğrudan uyum sağlar. (Opsiyonel 70 mm ve 110 mm seçenekleri mevcuttur).

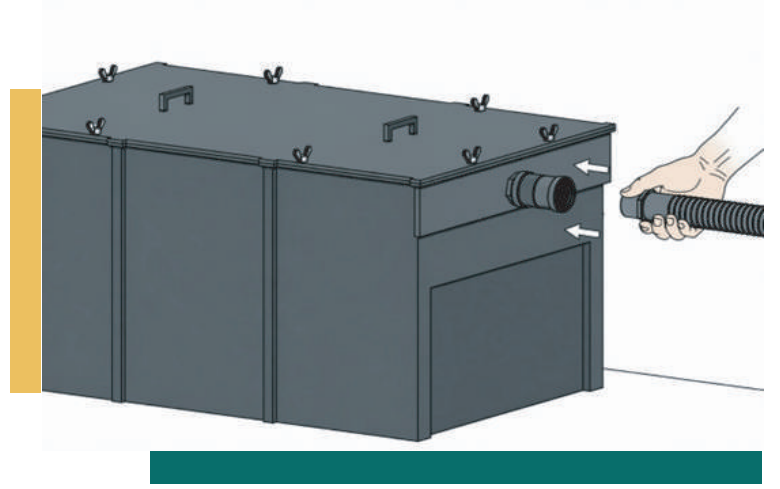

Mevzuat Uyumluluğu

Yerel yönetimlerin ve çevre şehircilik yönetmeliklerinin "atık suyun kanalizasyon hattına verilmeden önce kaba atıklardan arındırılması" şartına %100 uyum sağlar. Drenajtimlerde işletmenizin standartlara uygunluğunu belgeler. Sektörel Uygulama Örnekleri Bu bölümde, ürünün farklı işletmelerdeki Kurtarıcı rolüne odaklanıyoruz.





Kullanım ve Bakım

Günlük Kontrol: Üst kapaktaki vidalı mandalları gevşeterek doluluk oranını gözle kontrol edin.

Hızlı Boşaltma: Tutma kulplu paslanmaz sepeti yukarı doğru çekerek çıkartın, biriken katı atığı çöp kovasına boşaltın ve sepeti geri takın.

Kimyasal Dayanım: Ürünü temizlemek için ağır asitli açıcılar kullanmanıza gerek yoktur; pürüzsüz iç yüzeyi sayesinde suyla kolayca temizlenir.

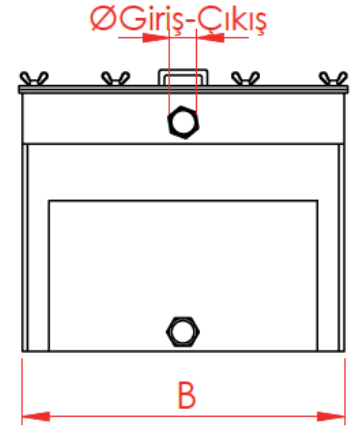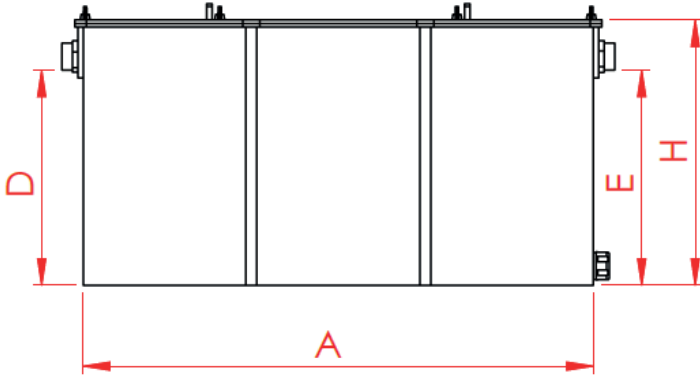

Seriler	Debi Max.	Kapasite (lt)		Boyutlar (mm)					Giriş/Çıkış Çapı	Ağırlık
	(lt/sn)	Tortu	Toplam	Boy A	En B	Yük. H	D	E	(mm)	(kg)
YTTF 0500	0,5	52	117	67	47	37	31	31	50/50	20
YTTF 0750	0,75	78	248	67	47	47	41	41	50/50	28
YTTF 1000	1	105	284	97	61	48	42	42	50/50	40
YTTF 1500	1,5	107	343	97	61	58	52	52	50/50	44



TEK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Şair Mehmet Akif Ersoy Sk. No:2/A
34096 Fatih İstanbul TÜRKİYE

Tel : +90 212 632 57 83 (Pbx)

www.tankplast.com

tankplast34@gmail.com